

ACP-TURNADO

Automatic-Center-Point.



RUD RFID
CONNECT IT



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran rango de capacidad de carga 0,7 t–8 t.
- Capacidades de carga mayores que los tamaños comparables.
- Mecanismo de resorte RUD único.
- El estribo no se atasca.
- Sin cargas transversales peligrosas.
- No se tuerce.
- Hasta tamaño M24 incorpora RUD ICE-BOLT.
- Abatible 180°.
- Giratorio 360°.

<p>Mecanismo de resorte RUD único.</p>	<p>Articulación giratoria en el eje del estribo.</p>	<p>Evita torceduras gracias a un innovador diseño de estribo.</p>
<p>Tornillo ICE-BOLT de RUD con cabeza combinada hasta M24.</p>	<p>Marcas de desgaste patentadas.</p>	<p>RFID Connected (de serie).</p>



Para más información:
acp-turnado.com

✓ Componente corresponde a los principios de inspección de la BG/DGUV «GS-0A-15-04».

ACP-TURNADO

Rosca métrica / rosca métrica fina con largo variable.

ACP-TURNADO – ROSCA ICE BOLT – MÉTRICA.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
ACP-TURNADO 0,7 t M8	0,7	0,36	83	11	10,5	38	30	12	28	45,3	13	58	40	M8	5	30	7912061
ACP-TURNADO 1 t M10	1	0,37	83	11	10,5	38	30	16	28	50,4	17	58	44	M10	6	60	7912064
ACP-TURNADO 1,35 t M12	1,35	0,38	83	11	10,5	38	30	19	28	54,5	19	58	47	M12	8	80	7909314
ACP-TURNADO 2,5 t M16	2,5	0,88	107	14	14	50	40	22	36	68	24	76	58	M16	10	150	7909316
ACP-TURNADO 4 t M20	4	1,41	118	17	17,25	50	45	26,5	43,5	82,5	30	89	70	M20	12	300	7909317
ACP-TURNADO 6,3 t M24	6,3	3,27	154	23	23	66	60	34	55	104	36	121	89	M24	14	500	7909318
ACP-TURNADO 8 t M30	8	5,69	183	29	27	75	75	41,5	68,5	129	46	148	110	M30	17	800	7909319

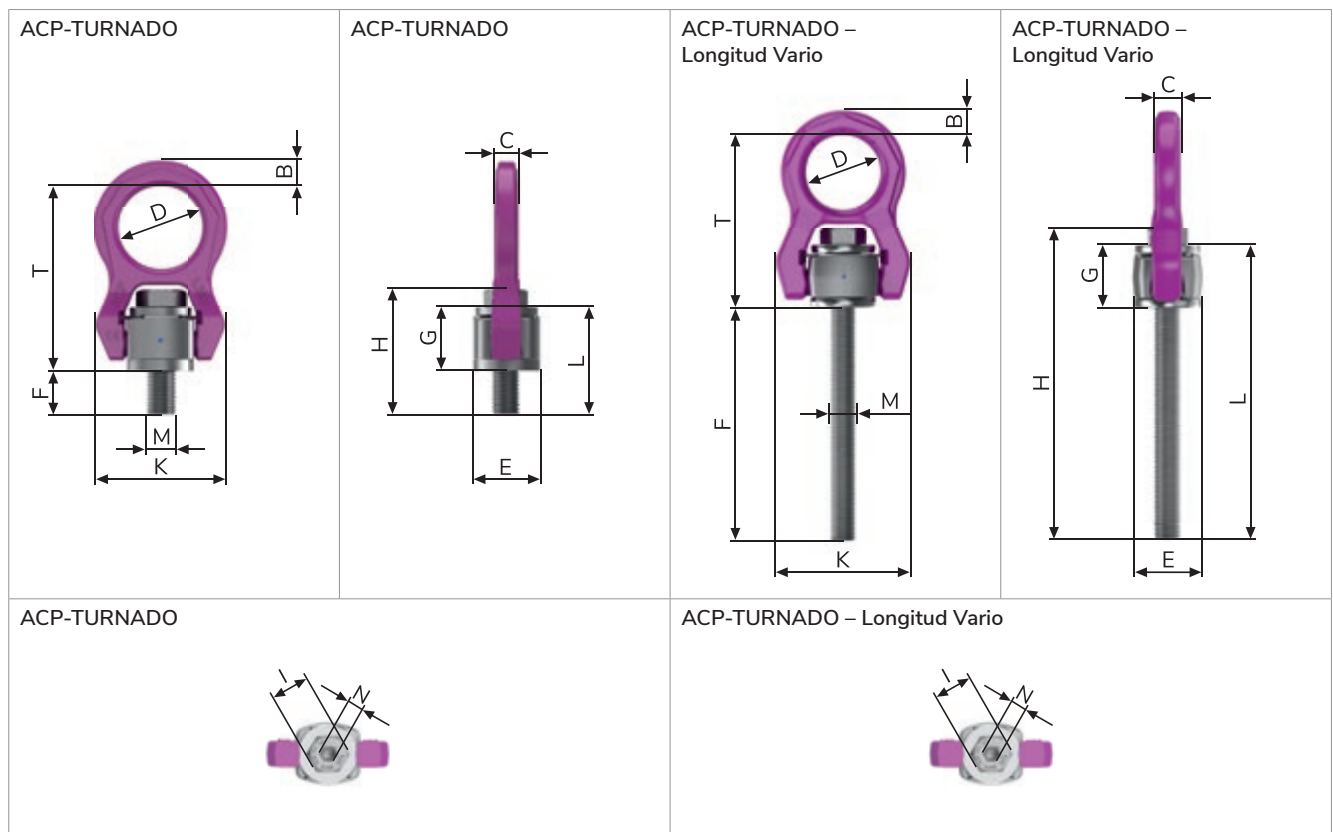
¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

ACP-TURNADO – MÉTRICA CON LARGO VARIABLE INCL. TUERCA DE SEGURIDAD Y ARANDELA.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F vario [mm]	G [mm]	H vario [mm]	I [mm]	K [mm]	L vario [mm]	M	N [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
ACP-TURNADO 0,7 t M8	0,7	¹	83	11	10,5	38	30	8-77	28	41,3-110,3	13	58	36-105	M8	5	30	8600630
ACP-TURNADO 1 t M10	1	¹	83	11	10,5	38	30	10-97	28	44,4-131,4	17	58	38-125	M10	6	60	8600631
ACP-TURNADO 1,35 t M12	1,35	¹	83	11	10,5	38	30	12-117	28	55-153	19	58	40-145	M12	8	80	8600632
ACP-TURNADO 2,5 t M16	2,5	¹	107	14	14	50	40	16-149	36	68-195	24	76	52-185	M16	10	150	8600634
ACP-TURNADO 4 t M20	4	¹	118	17	17,25	50	45	20-186	43,5	82-242	30	89	63-230	M20	12	300	8600636
ACP-TURNADO 6,3 t M24	6,3	¹	154	23	23	66	60	24-210	55	104-280	36	121	79-265	M24	14	500	8600638
ACP-TURNADO 8 t M30	8	¹	183	29	27	75	75	30-271	68,5	129-359	46	148	98-340	M30	17	800	8600640

¹ Peso depende de la versión.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!



ACP-TURNADO

Rosca en pulgadas UNC / rosca en pulgadas UNC con largo variable.

ACP-TURNADO – ROSCA EN PULGADAS UNC.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I	K [mm]	L [mm]	M	N	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
ACP – 1,35t 1/2"-13UNC	1,35	0,39	83	11	10,5	38	30	18	28	54	3/4"	58	46	1/2"-13UNC	5/16"	80	7909417
ACP – 2,5t 5/8"-11UNC	2,5	0,88	107	14	14	50	40	22	36	68	15/16"	76	58	5/8"-11UNC	3/8"	150	7909418
ACP – 4t 3/4"-10UNC	4	1,41	118	17	17,25	50	45	25,5	43,5	81	1 1/8"	89	69	3/4"-10UNC	1/2"	300	7909419
ACP – 6,3t 1"-8UNC	6,3	3,22	154	23	23	66	60	36	55	105,5	1 1/2"	121	91	1"-8UNC	9/16"	500	7909420
ACP – 8t 1 1/4"-7UNC	8	5,77	183	29	27	75	75	46,5	68,5	135	1 7/8"	148	115	1 1/4"-7UNC	5/8"	800	7909421


¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

ACP-TURNADO – CON LARGO A PEDIDO/LARGO VARIABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F vario [mm]	G [mm]	H vario [mm]	I	K [mm]	L vario [mm]	M	N	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
ACP – 1,35t 1/2"-13UNC	1,35	¹	83	11	10,5	38	30	18-124	28	54-160	3/4"	58	40-152	1/2"-13UNC	5/16"	80	8600632
ACP – 2,5t 5/8"-11UNC	2,5	¹	107	14	14	50	40	16-148	36	68-194	15/16"	76	52-184	5/8"-11UNC	3/8"	150	8600634
ACP – 4t 3/4"-10UNC	4	¹	118	17	17,25	50	45	20-185	43,5	81-240	1 1/8"	89	64-228	3/4"-10UNC	1/2"	300	8600636
ACP – 6,3t 1"-8UNC	6,3	¹	154	23	23	66	60	25-199	55	105,5-270	1 1/2"	121	80-254	1"-8UNC	9/16"	500	8600638
ACP – 8t 1 1/4"-7UNC	8	¹	183	29	27	75	75	32-271	68,5	135-359	1 7/8"	148	100-339	1 1/4"-7UNC	5/8"	800	8600640


¹ Peso depende del diseño.

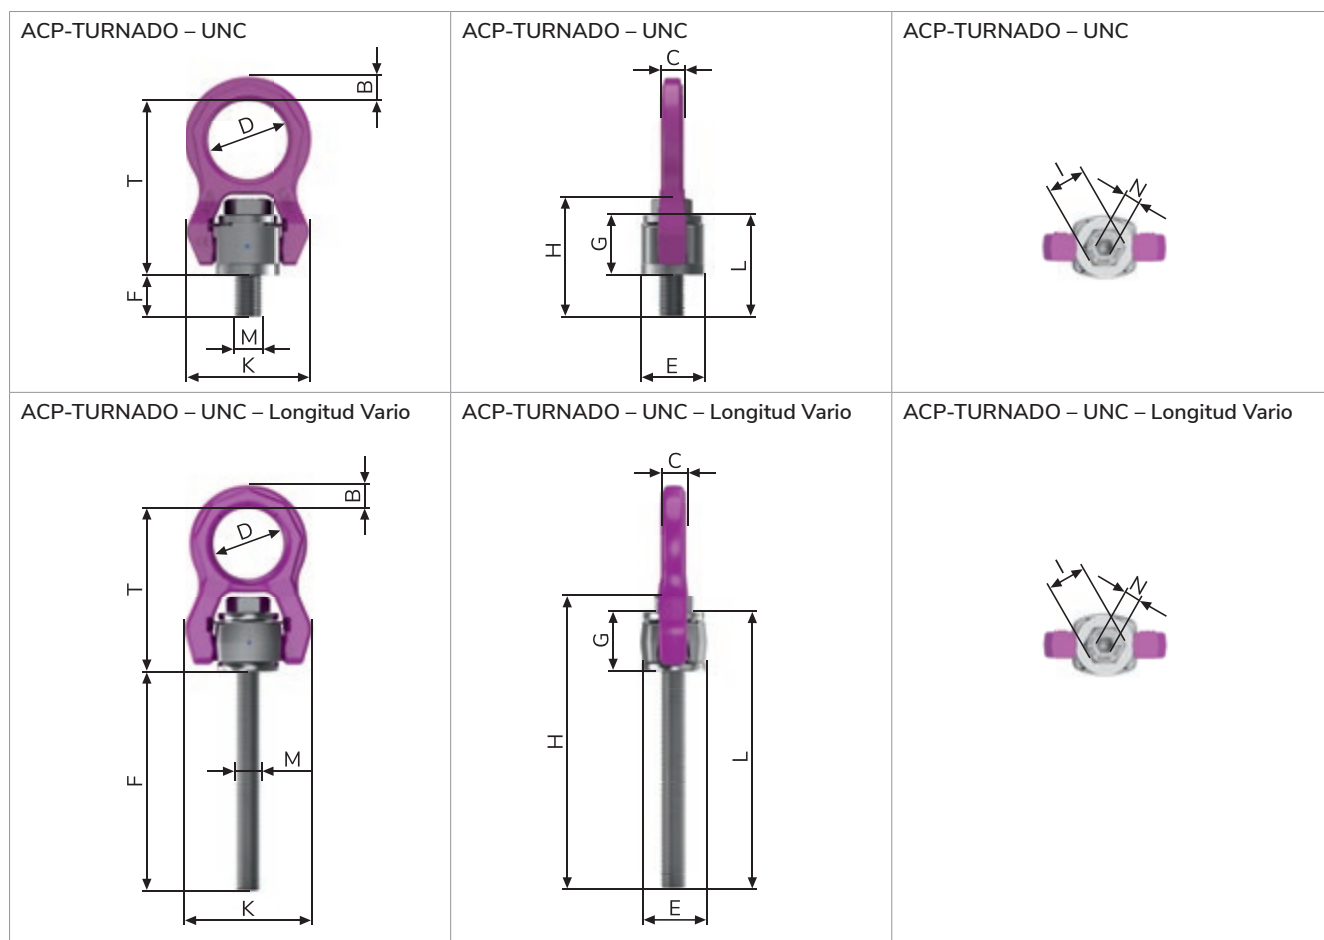¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!



ACP-TURNADO

Automatic-Center-Point.



NUEVO!
M36 + M42
1 1/2" + 1 3/4"



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sin cargas transversales peligrosas – sin Worst Case.
- El estribo no se detiene en la posición central.
- Innovador mecanismo de resorte interno – protegido de forma óptima.
- Disco deflector con indicación de ángulo, indicación WLL en «t» y «lbs», factor de seguridad y par de apriete. Cumple con los requisitos de la norma americana ASME B30.26.
- Tornillo de cabeza combinada con hexágono interior y exterior para un manejo óptimo.
- Articulación giratoria en el eje del estribo.
- Superficie libre para identificación/estampación individual.
- Indicadores de desgaste para determinar el momento de descarte.
- Transpondedor RFID integrado para una comprobación más sencilla.

<p>Innovador mecanismo de resorte interno.</p> 	<p>Articulación giratoria en el eje del estribo.</p> 	<p>Disco deflector con indicación de ángulo.</p> 
<p>Tornillo de cabeza combinada con hexágono interior y exterior M36, M42, 1 1/2" y 1 3/4".</p> 	<p>Marcas de desgaste patentadas.</p> 	<p>RFID Connected (de serie).</p>  <p>RUD RFID CONNECT IT</p>



Para más información:
acp-turnado.com

¡PRÓXIMAMENTE!
M48–M100
2"–4"



ACP-TURNADO

Rosca métrica / rosca en pulgadas UNC.

Rosca métrica y rosca en pulgadas con largo variable.

ACP-TURNADO – MÉTRICO/EN PULGADAS.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	T [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
ACP-M36	12,5	7,1	106	32	32	82	70	45	60	128	55	168	105	M36	22	189	800	7911052
ACP-M42	16	7,5	106	32	32	82	70	53	60	136	65	168	113	M42	24	189	1.500	7911053
ACP 1 1/2"	14	7,3	106	32	32	82	70	48	60	131	2 1/4"	168	108	1 1/2"	7/8"	189	800	7911054
ACP 1 3/4"	16	7,5	104	32	32	82	70	56	60	141	2 5/8"	168	117	1 3/4"	1"	189	1.500	7911055






¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

ACP-TURNADO – CON LARGO A PEDIDO/LARGO VARIABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	T [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
ACP-M36	12,5	¹	106	32	32	82	70	36-240	60	128-323	55	168	105-300	M36	22	189	800	8600642
ACP-M42	16	¹	106	32	32	82	70	42-290	60	136-373	65	168	113-350	M42	24	189	1.500	8600644
ACP-1 1/2"	14	¹	106	32	32	82	70	38-287	60	131-370	2 1/4"	168	108-347	1 1/2"	7/8"	189	800	8600643

¹ Peso depende de la versión.

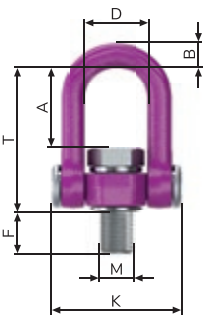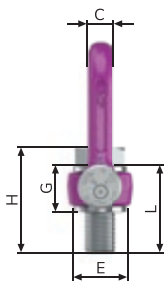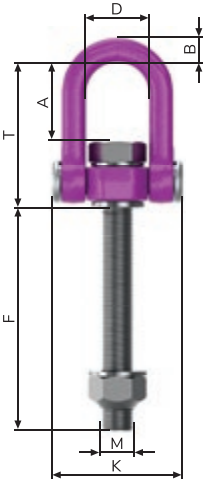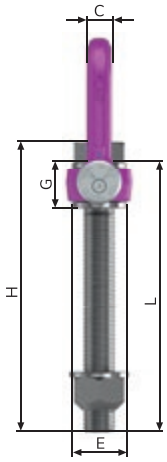¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

<p>ACP-TURNADO – métrico/en pulgadas</p> 	<p>ACP-TURNADO – métrico/en pulgadas</p> 	<p>ACP-TURNADO – métrico/en pulgadas</p> 
<p>ACP-TURNADO – longitud Vario</p> 	<p>ACP-TURNADO – longitud Vario</p> 	<p>ACP-TURNADO – longitud Vario</p> 