


VRBS-FIX

VIP-Anilla de elevación soldable-FIX.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran rango de capacidad de carga 4 t – 100 t.
- Introducción de las fuerzas repartida, gracias a múltiples puntos de sujeción.
- Estribo abatible hasta 180°.
- Soporta esfuerzos a 90° con respecto al plano de la anilla.
- Gracias a la disposición de los cordones de soldadura (HY perimetral) no se produce corrosión entre los bloques de soldadura y base.
- Marcas introducidas por la forja, para determinar fácilmente el ángulo de izaje.
- Marcas de desgaste patentadas indicadoras del desgaste para determinar fácilmente el momento de sustitución.
- Resorte de sujeción disminuye ruidos molestos y mantiene el ojal de enganche en la dirección deseada.

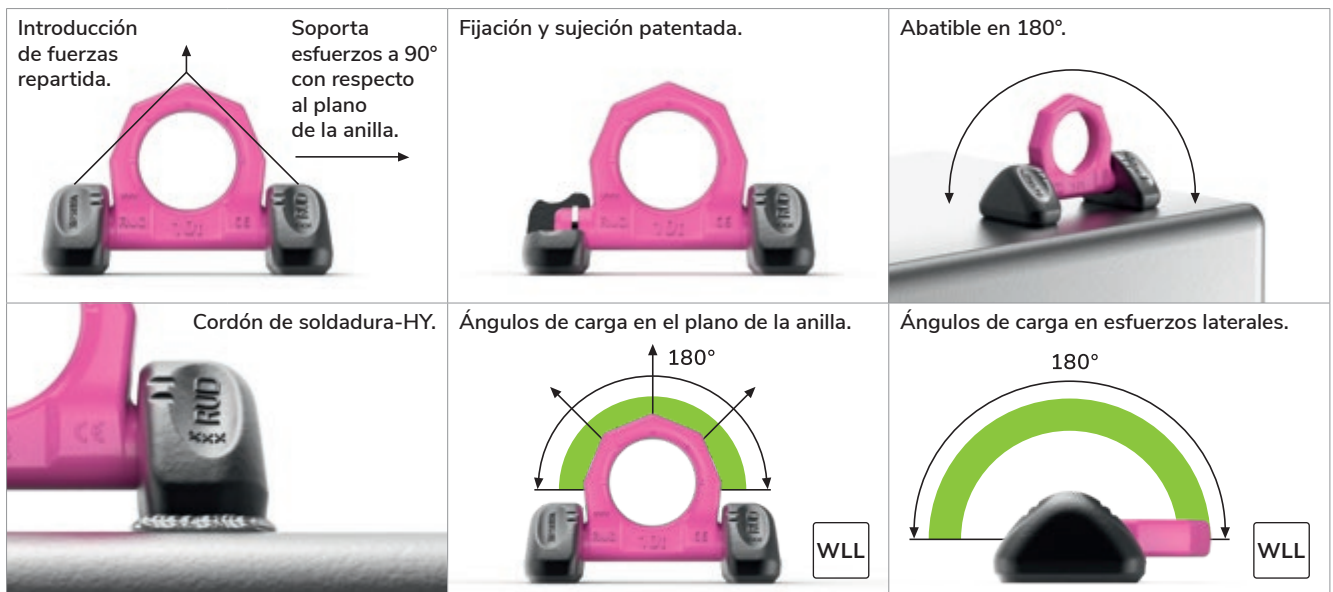

✓ Probado y certificado por la DGVV.

Principios de inspección: GS-HM-36:2021-09
Certificado n.º: HM 220056

- No es necesario alinear los bloques de soldadura con respecto a la anilla.
- Componentes unidos firmemente mediante resorte de sujeción radial.
- Sin corrosión inferior, gracias al cordón de soldadura HY continuo.

VRBS-FIX / VRL-FIX / VASK-FIX

Datos técnicos.

VRBS-FIX – ANILLA DE ELEVACIÓN VIP CON CORDÓN DE SOLDADURA PERIMETRAL.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
VRBS-FIX 4t	4	0,94	74	60	14	39	48	132	69	HY 3	7999019
VRBS-FIX 6,7t	6,7	2,24	97	88	20	50	60	167	91	HY 5	7999020
VRBS-FIX 10t	10	3,72	108	100	22	60	65	191	100	HY 6	7999021
VRBS-FIX 16t	16	8,23	140	130	30	72	90	267	134	HY 9	7999301
VRBS-FIX 31,5t	31,5	18,36	202	160	42	99	130	366	195	HY 12	7999302
VRBS-FIX 50t	50	64,86	330	246	70	148	230	596	335	HY 19	7906272
VRBS-FIX 100t	100	148,2	390	320	97	195	250	763	392	HY 28	7906273

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

ANILLA VRL-FIX OCTAGONAL.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
VRL-FIX 4t	4	0,4	55	107	14	69	48	17	18	76	7906890
VRL-FIX 6,7t	6,7	0,93	71	134	19	90	60	23	24	99	7906891
VRL-FIX 10t	10	1,44	78	152	19,5	97	65	28	29	105	7906892
VRL-FIX 16t	16	3,2	104	204	27,5	131	90	35	37	146	7906893
VRL-FIX 31,5t	31,5	8,8	152	292	41	192	130	46	47	214	7906894
VRL-FIX 50t	50	27,9	265	510	70	335	230	63	63	371	7907412
VRL-FIX 100t	100	64,4	295	606	97	392	250	90	90	447	7906204

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

VASK-FIX – BLOQUE SOLDABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
VASK-FIX 4t	4	0,28	27	60	–	38	15,5	–	29	HY 3	7908210
VASK-FIX 6,7t	6,7	0,63	37	88	–	52	21,5	–	34	HY 5	7908211
VASK-FIX 10t	10	1,15	43	100	–	60	26,5	–	44	HY 6	7908212
VASK-FIX 16t	16	2,43	52	130	–	72	33	–	62	HY 9	7908213
VASK-FIX 31,5t	31,5	4,93	71	160	–	99	44	–	76	HY 12	7908214
VASK-FIX 50t	50	18,4	98	246	–	148	66	–	123	HY 19	7906205
VASK-FIX 100t	100	41,9	142	320	–	195	94	–	166	HY 28	7906206

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

