

WPPH / -S / -B / -VIP / -KA



Datos técnicos.


WPPH-S¹ – POWERPOINT-STAR-CONEXIÓN-UNIVERSAL-SOLDABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
WPPH-S 0,63t	0,63	0,3	109	13	75	18	34	34	-	a4	7900722
WPPH-S 1,5t	1,5	0,9	141	20	97	25	40	44	-	a5	7989966
WPPH-S 2,5t	2,5	1,5	179	28	126	30	53	53	-	HY 3 + a5	7989967
WPPH-S 4t	4	2,9	217	36	150	35	68	66	-	HY 3 + a6	7989968
WPPH-S 5t	5 (6,7) ²	6,1	253	37	174	40	83	79	-	HY 3 + a8	7989969
WPPH-S 8t	8 (10) ²	7,2	296	49	208	48	88	88	-	HY 3 + a10	7989970

¹ No giratorio.

² () = mayor capacidad de carga en esfuerzo axial.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

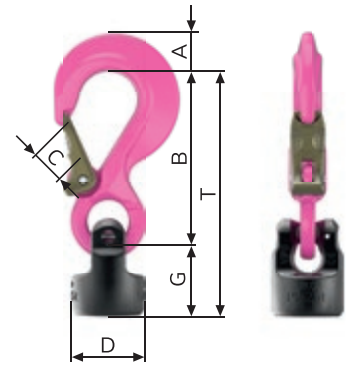


WPPH-B¹ – POWERPOINT CONEXIÓN DE OJAL PARA SOPORTE CON GANCHO SOLDABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
WPPH-B 0,63t	0,63	0,15	99	9	65	35	34	34	15	a4	7989976
WPPH-B 1,5t	1,5	0,3	109	11	65	35	40	44	15	a5	7989977
WPPH-B 2,5t	2,5	0,9	127	13	74	40	53	53	18	HY 3 + a5	7989978
WPPH-B 4t	4	1,8	161	16	95	45	68	66	20	HY 3 + a6	7989979
WPPH-B 5t	5 (6,7) ²	3,7	209	21	130	60	83	79	25	HY 3 + a8	7989980
WPPH-B 8t	8 (10) ²	4,4	228	24	140	65	88	88	28	HY 3 + a10	7989981

¹ No giratorio.

² () = mayor capacidad de carga en esfuerzo axial.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!




WPPH-VIP¹ – POWERPOINT PARA CONEXIÓN SOLDABLE A CADENA VIP.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
WPPH-VIP4-0,63t	0,63	0,17	34	4	-	-	34	-	-	a4	7989982
WPPH-VIP6-1,5t	1,5	0,33	44	6	-	-	40	-	-	a5	7989983
WPPH-VIP8-2,5t	2,5	0,75	53	8	-	-	53	-	-	HY 3 + a5	7989984
WPPH-VIP10-4t	4	1,47	66	10	-	-	68	-	-	HY 3 + a6	7989985
WPPH-VIP13-5t	5 (6,7) ²	2,65	79	13	-	-	83	-	-	HY 3 + a8	7989986
WPPH-VIP16-8t	8 (10) ²	3,5	88	16	-	-	88	-	-	HY 3 + a10	7989987

¹ No giratorio.

² () = mayor capacidad de carga en esfuerzo axial.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!



WPPH-KA¹ – POWERPOINT PARA CONEXIÓN SOLDABLE A CADENA VIP.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	N [mm]	Cordón de soldadura	N.º de pedido
WPPH-KA-28-31,5t	31,5	12,1	81	28	-	-	148	-	-	HY 10 + a15	7903438

¹ No giratorio.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

