


- Banda doble
- Cinta: Poliéster alta tenacidad
- Termofijada contra la abrasión
- DIN 61360 - Según Norma EN-1492-1 Forma A
- Coeficiente de seguridad 7:1

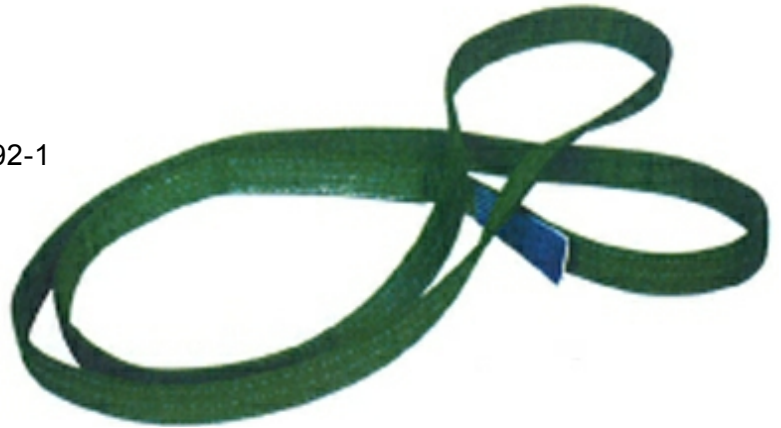

Referencia	Ancho de cinta (mm)	Color	Long. min. *(mm)	Espesor (mm)
SFD - 30	30	Violeta	1.000	6.4
SFD - 40	50	Violeta	1.000	6.4
SFD - 50/60	50	Verde	1.000	6.4
SFD - 80/90	75	Amarillo	1.000	6.4
SFD - 100/120	100	Gris	1.300	6.4
SFD - 125/150	125	Rojo	1.400	6.4

\* En las eslingas Sinfín, la longitud deberá entenderse por su desarrollo.

## Carga máxima de utilización según el modo a elevar en Kg



Referencia	Tiro recto	En ahorcado	En "U"	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
SFD - 30	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000
SFD - 40	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500
SFD - 50/60	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000
SFD - 80/90	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000
SFD - 100/120	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000
SFD - 125/150	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000