

VLBG-PLUS

Estribo de carga VIP atornillable PLUS.



RUD RFID
CONNECT IT



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran rango de capacidad de carga 0,63 t–20 t.
- ICE-BOLT hasta tamaño M24 imperdible pero reemplazable, fabricado en acero patentado con protección especial contra la corrosión Corrud-DT. Uso a bajas temperaturas sin riesgos; alta tenacidad, por lo tanto alta resistencia a la flexión, así como mayor resistencia al desgaste.
- Resorte de sujeción, actúa como reductor de ruido y sostiene el ojal de enganche en la dirección deseada, lo que facilita el enganche del elemento de izaje. De diseño plano para evitar enganches no deseados.
- Certificado DNVGL a partir de tamaño M30.



✓ Probado y certificado por la DGUV.

Principios de inspección: GS-HM-36:2021_09
Certificado n.º: HM220053

- Estribo ajustable en la dirección de la fuerza.
- Amplio espectro de roscas.

VLBG-PLUS / VLBG

Rosca métrica.

VLBG-PLUS ESTRIBO DE CARGA ATORNILLABLE PLUS – MÉTRICO.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
VLBG-PLUS 0,63t M8	0,63	0,3	75	30	52	34	24	40	10	29	11	75	45	40	M8	32	30	8504651
VLBG-PLUS 0,9t M10	0,9	0,32	75	30	54	34	24	39	10	29	15	75	45	44	M10	32	60	8504652
VLBG-PLUS 1,35t M12	1,35	0,33	75	32	54	34	26	38	10	29	18	75	45	47	M12	32	150	8504653
VLBG-PLUS 2t M16	2	0,55	85	33	56	36	30	39	13,5	36	22	86	47	58	M16	38	150	8504655
VLBG-PLUS 3,5t M20	3,5	1,3	110	50	82	54	45	55	16,5	43	32	113	64	75	M20	48	400	8504657
VLBG-PLUS 4,5t M24	4,5	1,5	125	50	82	54	45	67	18	43	37	130	78	80	M24	48	760	8504659
VLBG-PLUS 6,7t M30	6,7	3,3	147	60	103	65	60	67	22,5	61	49	151	80	110	M30	67	1.000	8504661
VLBG-PLUS 7t M36 (So-Schr.)	7	3,4	146	60	103	65	60	74	22,5	55	52	151	80	107	M36	67	700	8500829
VLBG-PLUS 8t M36	8	6,2	196	77	122	82	70	97	26,5	77	63	205	113	140	M36	79	800	7983553
VLBG-PLUS 10t M42	10	6,7	196	77	122	82	70	94	26,5	77	73	205	113	150	M42	79	1.000	7983554
VLBG-PLUS 15t M42	15	10,9	222	95	156	100	85	109	36	87	63	230	130	150	M42	100	1.500	7982966
VLBG-PLUS 20t M48	20	11,6	222	95	156	100	95	105	36	87	73	230	130	160	M48	100	2.000	7982967


¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

VLBG VIP ESTRIBO DE CARGA ATORNILLABLE – MEDIDAS MÉTRICAS INTERMEDIAS CON LARGO VARIABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H vario [mm]	I [mm]	K [mm]	L vario [mm]	M	N	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
VLBG 1,2t M14	1,2	¹	85	33	56	36	30	39	13,5	36	14-129	86	47	50-165	M14	38	120	8600399
VLBG 2t M18	2	¹	110	50	82	54	45	55	16,5	43	18-27	113	64	61-70	M18	48	200	8600384
VLBG 2,5t M22	2,5	¹	110	50	82	54	45	54	16,5	43	22-57	113	64	65-100	M22	48	250	8600385
VLBG 4t M27	4	¹	147	60	103	65	60	59	22,5	61	27-239	151	80	88-300	M27	67	400	8600387

¹ Peso depende de la versión.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

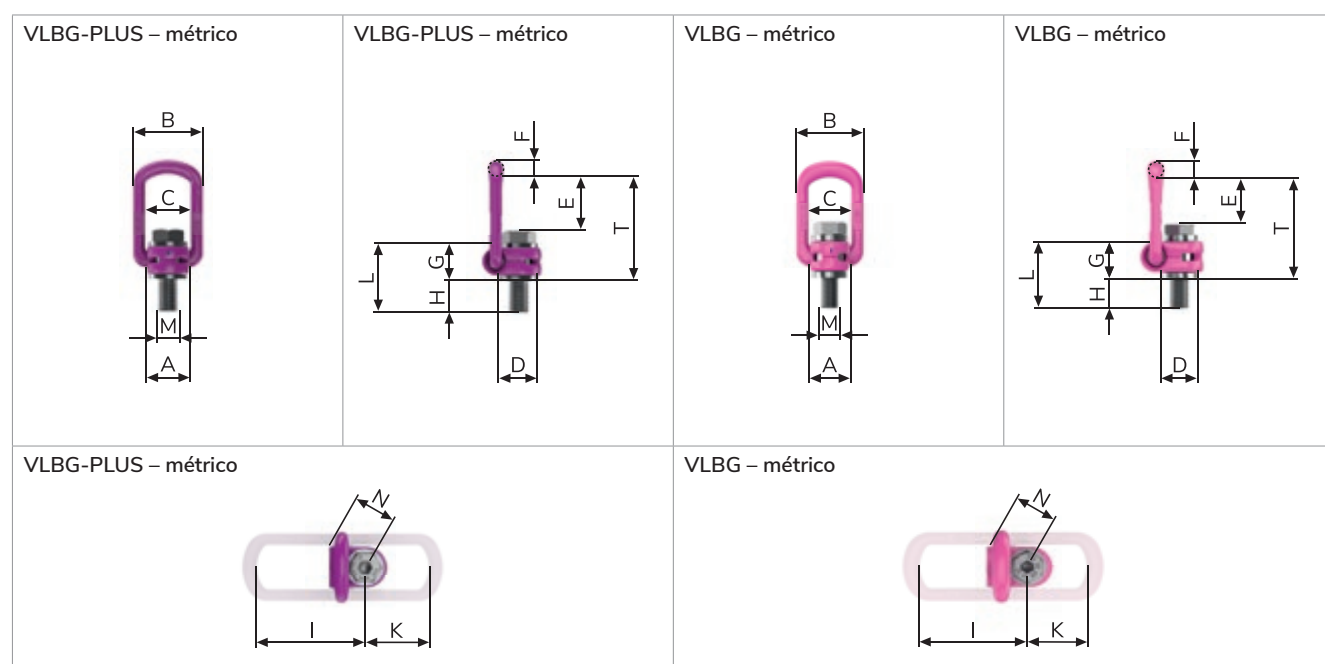

VLBG-PLUS / VLBG

Longitud métrica a pedido / rosca métrica fina con largo variable.

VLBG-PLUS VIP ESTRIBO DE CARGA ATORNILLABLE-PLUS – MÉTRICO CON LARGO VARIABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H vario [mm]	I [mm]	K [mm]	L vario [mm]	M	N [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
VLBG-PLUS 0,63t M8	0,63	¹	75	30	54	34	24	40	10	29	8-76	75	45	37-105	M8	32	30	8600470
VLBG-PLUS 0,9t M10	0,9	¹	75	30	54	34	24	39	10	29	10-96	75	45	39-125	M10	32	60	8600471
VLBG-PLUS 1,35t M12	1,35	¹	75	32	54	34	26	38	10	29	12-116	75	45	41-145	M12	32	150	8600472
VLBG-PLUS 2t M16	2	¹	85	33	56	36	30	39	13,5	36	16-149	86	47	52-185	M16	38	150	8600474
VLBG-PLUS 3,5t M20	3,5	¹	110	50	82	54	45	55	16,5	43	20-187	113	64	63-230	M20	48	400	8600476
VLBG-PLUS 4,5t M24	4,5	¹	125	50	82	54	45	67	18	43	24-222	130	78	67-265	M24	48	760	8600478
VLBG-PLUS 6,7t M30	6,7	¹	147	60	103	65	60	67	22,5	61	30-279	151	80	91-340	M30	67	1.000	8600480
VLBG-PLUS 8t M36	8	¹	197	77	122	82	70	97	26,5	77	36-223	205	110	113-300	M36	87	800	8600289
VLBG-PLUS 10t M42	10	¹	197	77	122	82	70	94	26,5	77	42-273	205	110	119-350	M42	70	1.000	8600290
VLBG-PLUS 15t M42	15	¹	222	95	156	100	85	109	36	87	42-263	230	130	129-350	M42	100	1.500	8600291
VLBG-PLUS 20t M48	20	¹	222	95	156	100	95	105	36	87	48-303	230	130	135-350	M48	100	2.000	8600292

¹ Peso depende de la versión.


¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

VLBG VIP ESTRIBO DE CARGA ATORNILLABLE – ROSCA MÉTRICA FINA CON LARGO VARIABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H vario [mm]	I [mm]	K [mm]	L vario [mm]	M	N [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
VLBG 1t M12 x 1,5	1	¹	75	32	54	34	26	38	10	29	12-31	75	45	41-60	M12 x 1,5	32	100	8600382
VLBG 1,2t M14 x 1,5	1,2	¹	85	33	56	36	30	39	13,5	36	14-34	86	47	50-70	M14 x 1,5	38	120	8600399
VLBG 1,5t M16 x 1,5	1,5	¹	85	33	56	36	30	39	13,5	36	16-39	86	47	52-75	M16 x 1,5	38	150	8600383
VLBG 2t M18 x 1,5	2	¹	110	50	82	54	45	55	16,5	43	18-47	113	64	61-90	M18 x 1,5	48	200	8600384
VLBG 2,5t M20 x 1,5	2,5	¹	110	50	82	54	45	55	16,5	43	20-52	113	64	63-95	M20 x 1,5	48	250	8600385
VLBG 4t M24 x 1,5	4	¹	125	50	82	54	45	67	18	43	24-62	130	78	67-105	M24 x 1,5	48	400	8600386
VLBG 5t M30 x 2	5	¹	147	60	103	65	60	67	22,5	61	30-74	151	80	91-135	M30 x 2	67	500	8600388

¹ Peso depende de la versión.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

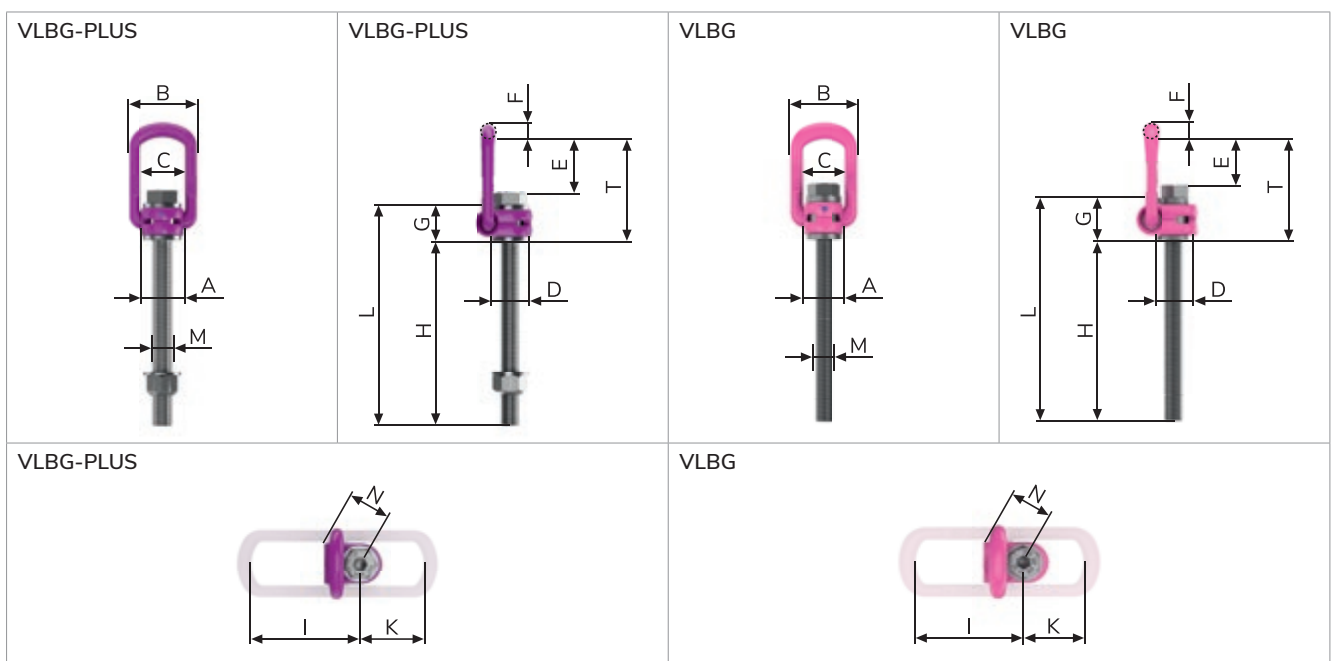

VLBG-Z

Rosca en pulgadas UNC / rosca en pulgadas UNC con largo variable.

VLBG-Z ESTRIBO DE CARGA ATORNILLABLE – ROSCA EN PULGADAS UNC.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	M	N [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
VLBG-Z 0,63t 3/8"-16UNC	0,63	0,29	75	30	54	34	24	39	10	29	16	75	45	45	3/8"-16UNC	32	60	8504256
VLBG-Z 1t 1/2"-13UNC	1	0,36	75	32	54	34	26	38	10	29	22	75	45	50	1/2"-13UNC	32	100	8502349
VLBG-Z 1,5t 5/8"-11UNC	1,5	0,5	85	33	56	36	30	39	13,5	36	24	86	47	60	5/8"-11UNC	38	150	8502350
VLBG-Z 2,5t 3/4"-10UNC	2,5	1,3	110	50	82	54	45	55	16,5	43	28	113	64	71	3/4"-10UNC	48	250	8502351
VLBG-Z 2,5t 7/8"-9UNC	2,5	1,25	110	50	82	54	45	55	16,5	43	27	113	64	70	7/8"-9UNC	48	250	8502352
VLBG-Z 4t 1"-8UNC	4	1,5	125	50	82	54	45	67	18	43	41	130	78	84	1"-8UNC	48	400	8502353
VLBG-Z 5t 1 1/4"-7UNC	5	3,33	147	60	103	65	60	64	22,5	61	41	151	80	102	1 1/4"-7UNC	67	500	8503187
VLBG-Z 5t 1 1/4"-8UNC	5	3,33	147	60	103	65	60	64	22,5	61	41	151	80	102	1 1/4"-8UNC	67	500	8502354
VLBG-Z 8t 1 1/2"-6UNC	8	6,2	197	77	122	82	70	97	26,5	77	62	205	110	140	1 1/2"-6UNC	87	800	8504257
VLBG-Z 20t 2"-4,5UNC	20	11,7	222	95	156	100	95	105	36	87	69	230	130	156	2"-4,5UNC	100	2.000	8504258

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

VLBG-Z ESTRIBO DE CARGA ATORNILLABLE – ROSCA EN PULGADAS UNC CON LARGO VARIABLE.

Tipo	WLL [t]	Peso (kg/pz.)	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H vario [mm]	I [mm]	K [mm]	L vario [mm]	M	N [mm]	Par de apriete [Nm]	N.º de pedido
VLBG-Z 0,63t 3/8"-16UNC	0,63	¹	75	30	54	34	24	39	10	29	10-98	75	45	39-127	3/8"-16UNC	32	60	8600440
VLBG-Z 1t 1/2"-13UNC	1	¹	75	32	54	34	26	38	10	29	13-123	75	45	42-152	1/2"-13UNC	32	100	8600441
VLBG-Z 1,5t 5/8"-11UNC	1,5	¹	85	33	56	36	30	39	13,5	36	16-148	86	47	52-184	5/8"-11UNC	38	150	8600442
VLBG-Z 2,5t 3/4"-10UNC	2,5	¹	110	50	82	54	45	55	16,5	43	19-185	113	64	62-228	3/4"-10UNC	48	250	8600443
VLBG-Z 2,5t 7/8"-9UNC	2,5	¹	110	50	82	54	45	55	16,5	43	22-211	113	64	65-254	7/8"-9UNC	48	250	8600444
VLBG-Z 4t 1"-8UNC	4	¹	125	50	82	54	45	67	18	43	25-211	130	78	68-254	1"-8UNC	48	400	8600445
VLBG-Z 5t 1 1/4"-7UNC	5	¹	147	60	103	65	60	64	22,5	61	32-278	151	80	93-339	1 1/4"-7UNC	67	500	8600446
VLBG-Z 8t 1 1/2"-6UNC	8	¹	197	77	122	82	70	97	26,5	77	38-270	205	110	115-347	1 1/2"-6UNC	87	800	8600447
VLBG-Z 20t 2"-4,5UNC	20	¹	222	95	156	100	95	105	36	87	51-302	230	130	138-389	2"-4,5UNC	100	2.000	8600448

¹ Peso depende de la versión.

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

